


КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 29 від 10-05-2024

Вітрина холодильна COLD RODA W-24 G (Польща)

114 276 ₴

(Ціна без врахування доставки)

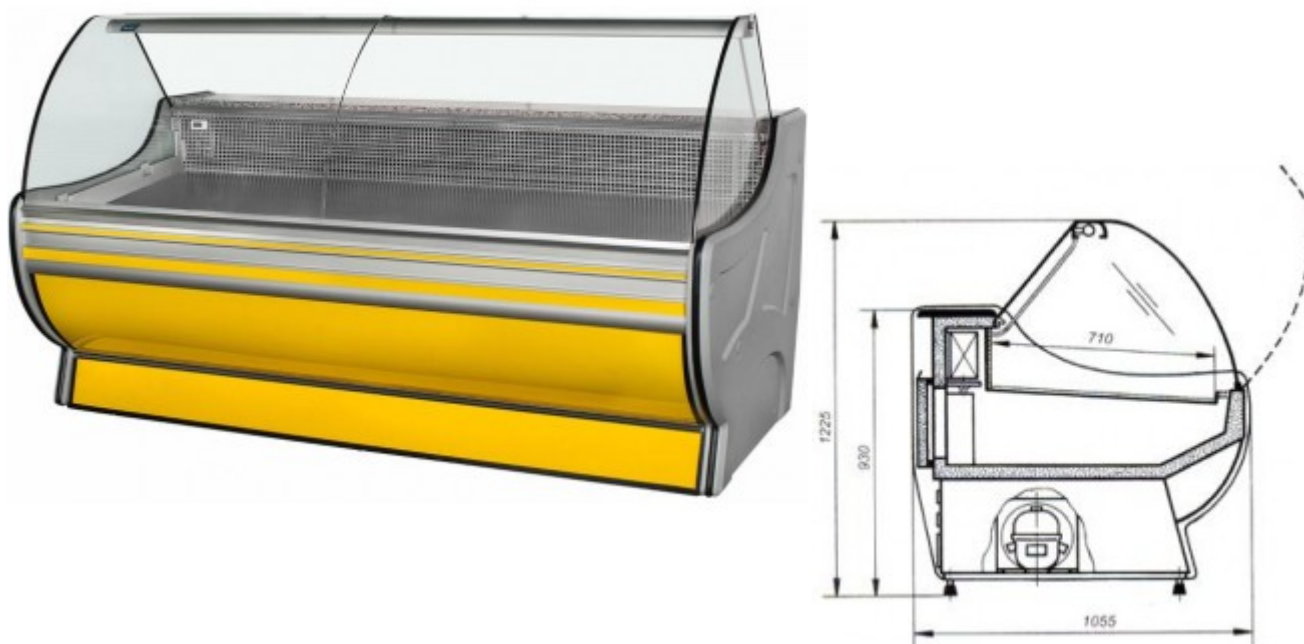

Характеристика

Матеріал викладки та полиці продавця	нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Метал/Пластик
Висота	1225 мм
Глибина	1055 мм
Ширина	2400 мм
Площа викладки, м ²	1,65
Температура навколишнього середовища, t °C	+12...+25
Температура, °C	+2...+8
Тип охолодження	статичне
Тип скла	гнутое
Холодагент	R 507
Напруга, В	220
Потужність, кВт	
Вага, кг	
Гарантія	

Опис товару

- Інтервал температурного діапазону: від + 2 °C до + 8 °C (при температурі навколишнього середовища + 25 °C та вологості 60%)
- Глибина поверхні викладки: 710 мм
- Матеріал експозиції з нержавіючої сталі
- Внутрішня холодильна установка

- Алюмінієві профілі - срібло або золото
- Корпус (порошкове покриття)
- Екологічна ізоляція з пінополіуретану
- Переднє вікно високе, згинається, навісне
- Камера зберігання з алюмінію
- Внутрішній електронний термометр
- Розморожування (автоматичне)
- Електронний контролер температури
- Злив конденсату в піддон для збору крапель
- Лампа з підсвічуванням - люмінесцентна лампа
- Ноги для вирівнювання пристрою

Додаткові опції

- Версія риби (сухий лід)
- Версія самообслуговування - коротке скло (SELF)
- Витривала демонстраційна полиця
- Папір (тільки на місці без камер)
- Ножовий тримач (тільки на місці без камер)
- Гранітна стільниця (ширина 30/35 см)
- Розфарбовування корпусу в RAL / mb
- Обробка камери ділянки з кислотостійкої нержавіючої сталі (mb)
- Світлодіодне освітлення
- Фіксована перегородка (скло) II К
- Динамічне охолодження (постачання) без зберігання камер.
- Електронний реєстратор температури USB (з програмним забезпеченням)
- Виконання в межах
- Обробка шпоном / mb
- Ріжуча дошка
- Полиця для сумок для клієнтів - reling / mb
- Скляна полиця не охолоджена / mb
- Рухливий перегородка з плексигласа
- Клієнтська полиця з нержавіючої сталі