

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 43 від 08-05-2024

**Крихта гумова GREENWAY SBR (шинна), чорна**

**8 ₴**


(Ціна без врахування доставки)



## Характеристика

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Матеріал корпусу | SBR-крихта                 |
| Висота           | 0-1/1-2,5/3-4 мм           |
| Глибина          | 0-1/1-2,5/3-4 мм           |
| Ширина           | 0 - 1 / 1 - 2,5 / 3 - 4 мм |
| Вага, кг         | 1                          |

## Опис товару

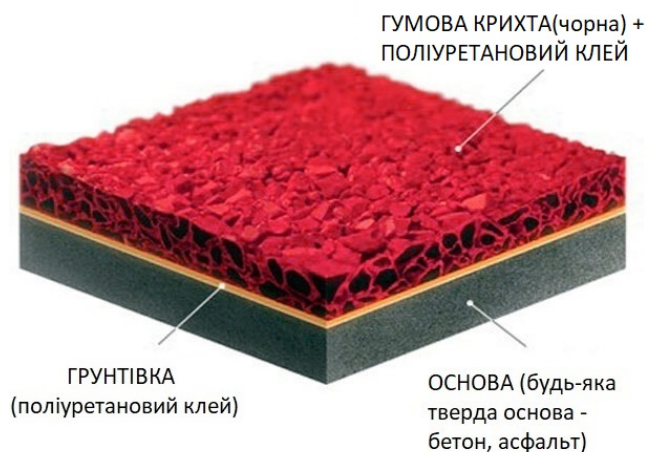

## Для укладки ГУМОВОЇ КРИХТИ - потрібні наступні складові

1. Гумова Крихта - колір чорний
2. Поліуретановий клей

## Технологія укладки Гумової Крихти

**1. Готується СУХА ТВЕРДА ОСНОВА** - Бетон, Асфальт, Дерев'яний настил, тощо

**2. Перед УКЛАДКОЮ ГУМОВОЇ КРИХТИ -**

- поверхню ОСНОВИ ґрунтується розчином ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ + ЕТИЛАЦЕТАТОМ (1:1)
- розхід розчину ПОЛІУРЕТАНОВОГО КЛЕЮ + ЕТИЛАЦЕТАТ, для ГРУНТІВКИ - 250 г/м2

**3. Для укладки Г.КРИХТИ готується СУМІШ** - (Гумова крихта(чорний колір) +

Поліуретановий клей)

- розхід Г.Крихти для СУМІШІ - 10 кг/м<sup>2</sup> - для покриття товщиною 10 мм
- розхід П.Клею для СУМІШІ - 3,5 кг/м<sup>2</sup>

---

### **Область застосування безшовного покриття:**

- Виготовлення травмобезпечного, підлогового покриття для спортивних і дитячих майданчиків.
- Виробництво сучасного асфальту. Використання гумової крихти при закладці підкладки доріг суттєво підвищує стійкість майбутнього асфальту до пошкоджень і утворення ям і тріщин.
- Гумову крихту активно використовують при виробництві деталей автомобілів: бамперів, брызговиків, килимків, ручок.
- Також гумова крихта дрібної фракції використовується у виробництві автомобільних сумішей типу мастики.
- В якості наповнювача для спортивного інвентарю: боксерські груші, мішки, манекени
- Як покрівельний матеріал.
- У виробництві фібробетона.
- Для ремонту мостів як матеріал для закупорки стиків.
- Виготовлення нових автомобільних шин.

---

Гумова крихта являє собою продукт переробки різноманітних гумових виробів, в основному - використаних автомобільних шин та покришок.

Сучасний спосіб механічною переробки - це екологічний і безпечний метод утилізувати зношені покришки і різні ГТВ, які є пожежонебезпечними відходами, що забруднюють навколишнє середовище.

Гумова крихта - матеріал з досить широкою сферою застосування. Так як ми її отримуємо з зношених покришок і товстостінних гумових відходів, вона зберігає міцність і зносостійкість.

Ці корисні якості, поряд з іншими перевагами, роблять гумову крихту чудовим матеріалом для виробництва покриттів і будівельних матеріалів.

---

### **Вироби, виготовлені з гумової крихти, мають цілу низку переваг:**

- Низька здатність до деформації
- Пружність
- Міцність
- Шумопоглинання
- Ударопоглинання
- Стійкість до перепадів температур
- Висока зносостійкість