


## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 11 від 09-05-2024

### Подрібнювач для відходів (Диспоузер) INSINKERATOR SS 100, з чашею BOWL 5 (США)

**214 049 €**

(Ціна без врахування доставки)

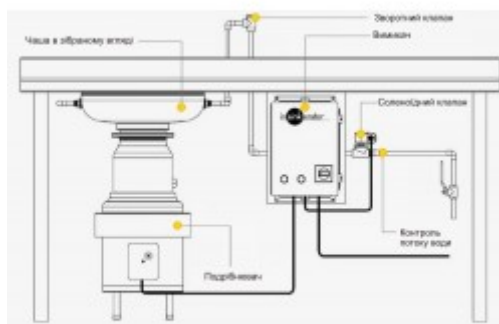

## Характеристика

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Матеріал корпусу           | нержавіюча сталь |
| Висота                     | 596.9 мм         |
| Глибина                    | 334.9 мм         |
| Ширина                     | 334.9 мм         |
| Об'єм камери, л            | 1,5              |
| Швидкість обертання, об/хв | 1725             |
| Тип двигуна                | індукційний      |
| Напруга, В                 | 220              |
| Потужність, кВт            | 1,3              |
| Вага, кг                   | 25               |
| Гарантія                   | 12 міс           |

## Опис товару

- Подрібнення - 1 рівень
- Автореверс - так
- Подрібнюючі елементи - хромований сплав підвищеної міцності
- Захист від перевантажень - авто
- Камера подрібнення - з нержавіючої сталі зі спеціальним антикорозійним покриттям
- Корпус - нержавіюча сталь і хром
- Пневмокнопка - немає

## Застосування:

- ресторани, бари, кафе на 100-130 персон
- громадське харчування: школи, їдальні
- харчові виробничі цехи;
- лікарні та лікувальні установи;

## Особливості промислових подрібнювачів:

- Високопродуктивний Диспоузер InSinkErator SS-100 призначений для безперервної роботи в Закладах Громадського Харчування.
- Високооборотний двигун і автоматичний реверс дають можливість Подрібнювачу працювати без перевантажень.
- Монтуюється з застосуванням зварювальних робіт.

- Робоча камера з нержавіючої сталі з спеціальним антикорозійним покриттям;
- Гумова монтажна прокладка товщиною 3/4 "(19 мм) над робочою камерою зменшує шум і усуває вібрацію;
- Конструкція прокладки, дозволяє проводити очищення від грязьових відкладень;
- Індукційний електродвигун потужністю 1 к.с.
- Обороти двигуна: 1725 об / хв .;
- Повний захист від зовнішніх впливів вологи і попадання води в моторний відсік;
- Конструкція двигуна дозволяє управляти повітряним потоком для охолодження, що ефективно позначається на тривалість роботи двигуна;
- Захист від перегріву двигуна;
- Подрібнюючі елементи: Нерухомі та обертові подрібнюючі елементи виготовлені зі спеціального хромнікелевого сплаву підвищеної міцності і не схильного корозії;
- Конструкція подрібнюючих елементів дозволяє забезпечувати переробку відходів як в основному напрямку обертання, так і в реверсному;
- Основний підшипник - подвійний конусний роликовий, забезпечений ударопоглинаючою подушкою;
- Потрійний шар мастила захищає двигун від попадання вологи. Підпружинений додатковий сальник робочої камери, також забезпечує додатковий захист двигуна і втрати змащувальних властивостей сальника;
- Корпус Подрібнювача виконаний з нержавіючої сталі і хрому. Відсутність пластику і забарвлених деталей дозволяє легко проводити чистку і санітарну обробку корпусу Диспоузера;
- Вода підводиться безпосередньо в подрібнювач;
- Великий вибір спеціальних монтажних адаптерів для кухонних чаш і обробних столів, контролерів включення і управління;

## Стандартна комплектація InSinkErator SS-100 (комплект поставки)

1. Адаптер (фланець) # 5 для монтажу в мийку
2. Пусковий пристрій (MS-Manual Switch)
3. Комплект соленоїдів і клапанів

## Монтаж промислових подрібнювачів InSinkErator:

- Диспоузер InSinkErator SS 100, встановлюється в мийку будь-якого розміру за допомогою фланцевого адаптера №5, з внутрішнім діаметром отвору 90мм (3 ½ ")
- Монтуюється без застосування зварювальних робіт.
- Адаптер №5 поставляється в стандартному комплекті з подрібнювачем InSinkErator SS-100.
- У комплекті з подрібнювачем SS100 також поставляється набір клапанів для підключення приладу:

1. Зворотній клапан;

2. Соленоїдний клапан;
  3. Клапан контролю водотоку.
- У комплекті з Диспоузером поставляється стандартний Вимикач MS (Manual Switch), який дозволяє запускати і зупиняти подрібнювач натисканням на відповідні кнопки. Підключається до лінії 220 В. Запускає подрібнювач тільки в одному напрямку. Автоматично відключає подрібнювач в разі збоїв в електромережі.
- 

### Виключити потрапляння в Подрібнювач:

- Волосся, шерсть;
  - Нитки, мотузки;
  - Харчові плівки (фолія);
  - Пакувальні матеріали, поліетиленові пакети;
  - Скло, металеві та пластикові, гумові та матерчаті вироби.
  - Не рекомендується викидати чайні пакетики з ниткою і скріпкою.
-