


КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 16 від 08-05-2024

Подрібнювач для відходів (Диспоузер) INSINKERATOR SS 300, з чашею BOWL 5 (США)

263 999 ₴

(Ціна без врахування доставки)

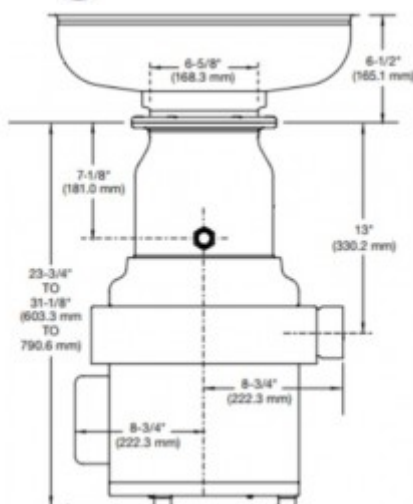

Характеристика

Матеріал корпусу	нержавіюча сталь
Діаметр горловини, мм	
Висота	955.7 мм
Глибина	444.6 мм
Ширина	444.6 мм
Об'єм камери, л	3
Швидкість обертання, об/хв	1725
Тип двигуна	індукційний
Напруга, В	380
Потужність, к.с.	3
Потужність, кВт	2,21
Вага, кг	35
Гарантія	12 міс

Опис товару

- Подрібнення - 1 рівень
- Автореверс - так
- Подрібнюючі елементи - хромований сплав підвищеної міцності
- Захист від перевантажень - авто
- Камера подрібнення - нержавіюча сталь зі спеціальним антикорозійним покриттям
- Корпус - нержавіюча сталь і хром
- Пневмокнопка - немає

Застосування:

- ресторани, бари, кафе на 350-700 персон
- громадське харчування: школи, їдальні
- харчові виробничі цехи;
- лікарні та лікувальні установи;

Особливості промислових подрібнювачів:

- Високопродуктивний Диспоузер InSinkErator SS-300 призначений для безперервної роботи в Закладах Громадського Харчування.
- Високооборотний двигун і автоматичний реверс дають

можливість Подрібнювачу працювати без перевантажень

- Монтується з застосуванням зварювальних робіт
- Робоча камера з нержавіючої сталі з спеціальним антикорозійним покриттям;
- Гумова монтажна прокладка товщиною 3/4 "(19 мм) над робочою камерою зменшує шум і усуває вібрацію;
- Конструкція прокладки, дозволяє проводити очищення від грязьових відкладень;
- Повний захист від зовнішніх впливів вологи і попадання води в моторний відсік;
- Конструкція двигуна дозволяє управляти повітряним потоком для охолодження, що ефективно позначається на тривалість роботи двигуна;
- Захист від перегріву двигуна;
- Подрібнюючі елементи: Нерухомі та обертові подрібнюючі елементи виготовлені зі спеціального хромнікелевого сплаву підвищеної міцності і не схильного корозії;
- Конструкція подрібнюючих елементів дозволяє забезпечувати переробку відходів як в основному напрямку обертання, так і в реверсному;
- Основний підшипник - подвійний конусний роликовий, забезпечений ударопоглинаючою подушкою;
- Потрійний шар мастила захищає двигун від попадання вологи. Підпружинений додатковий сальник робочої камери, також забезпечує додатковий захист двигуна і втрати змащувальних властивостей сальника;
- Корпус Подрібнювача виконаний з нержавіючої сталі і хрому. Відсутність пластику і забарвлених деталей дозволяє легко проводити чистку і санітарну обробку корпусу Диспоузера;
- Вода підводиться безпосередньо в подрібнювач;
- Великий вибір спеціальних монтажних адаптерів для кухонних чаш і обробних столів, контролерів включення і управління;

Стандартна комплектація InSinkErator SS-300 (комплект поставки)

1. Адаптер (фланець) №5 для монтажу в мийку
2. Пусковий пристрій (MS-Manual Switch)
3. Комплект соленоїдів і клапанів

Монтаж промислових подрібнювачів InSinkErator

- **Диспоузер InSinkErator SS 300 поставляється лише в комплекті з чашею**
- Монтується з застосуванням зварювальних робіт.
- Адаптер №5 поставляється в стандартному комплекті з подрібнювачем InSinkErator SS-300.
- У комплекті з подрібнювачем SS-300 також поставляється набір клапанів для підключення приладу:

1. Зворотній клапан;
 2. Соленоїдний клапан;
 3. Клапан контролю водотоку.
- У комплекті з Диспоузером поставляється стандартний Вимикач MS (Manual Switch), який дозволяє запускати і зупиняти подрібнювач натисканням на відповідні кнопки. Підключається до лінії 220/380 В. Запускає подрібнювач тільки в одному напрямку. Автоматично відключає подрібнювач в разі збоїв в електромережі.
-

Виключити потрапляння в Подрібнювач:

- Волосся, шерсть;
 - Нитки, мотузки;
 - Харчові плівки (фолія);
 - Пакувальні матеріали, поліетиленові пакети;
 - Скло, металеві та пластикові, гумові та матерчаті вироби.
 - Не рекомендується викидати чайні пакетики з ниткою і скріпкою.
-
-