



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 50 від 10-05-2024

Вентилятор осьовий вибухозахищений ШВ 600 (Китай)

8 294 ₴

(Ціна без врахування доставки)

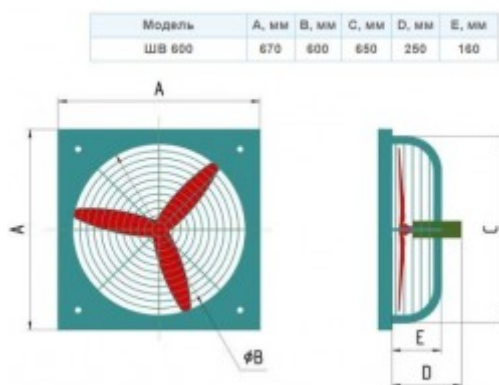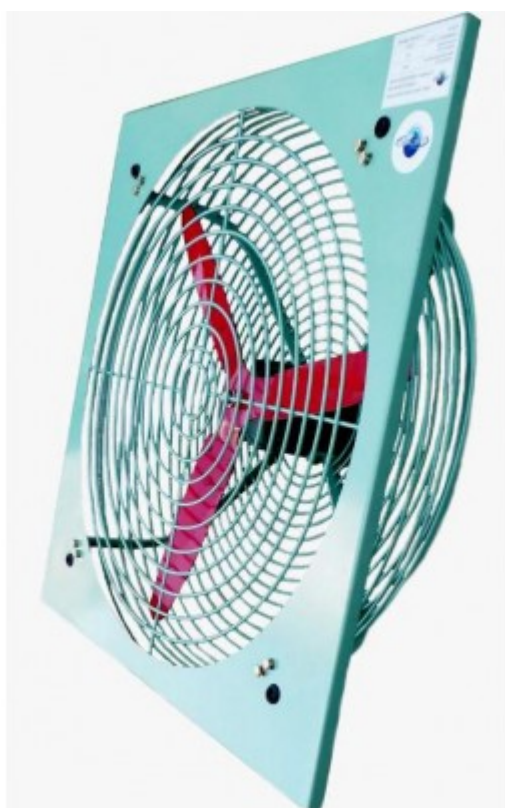

Характеристика

Висота	670 мм
Глибина	250 мм
Ширина	670 мм
Швидкість обертання, об/хв	1450
Спосіб монтажу	на стіну
Напруга, В	380
Потужність, кВт	0,75
Витрати повітря, м³/год	9600
Гарантія	12 міс

Опис товару

- Тип промислового вентилятора по виконанню: осьовий
- Тип каналу: круглий
- Максимальний робочий тиск 55.0 (Па)
- Ступінь захисту IP 54
- Максимальна температура навколишнього середовища 40.0 (град.)
- Мінімальна температура навколишнього середовища -20.0 (град.)

Вибухозахищені осьові вентилятори Турбовент ШВ призначені для провітрювання закритих запиленних приміщень на підприємствах сільського господарства, хімічної та інших галузях промисловості, майстерень і виробництвах, лакофарбових приміщеннях, де вимагається вибухозахищене виконання при температурі -20 .. + 40 ° С, вологості повітря до 95%, клас вибухобезпеки Exd II BT4.

Дані вентилятори можуть широко застосовуватися в системах вентиляції як для подачі, витяжки, розгону і циркуляції повітря в приміщеннях, шахтах, каналах під стелею, в стінах або просто як система вентиляторів для розгону повітря у великих приміщеннях (склади, ангари, корівники, свинарники і тд.).

Лопаті виготовлені з штампованого алюмінієвого сплаву з електростатичним напиленням під високим тиском, корпус виготовлений з високоякісної сталі з електростатичним напиленням під високим тиском, двигун трифазний, клас вибухозахисту Exd II BT4, корозійностійких WF1, ступінь захисту IP 54.