


КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 47 від 09-05-2024

**Подрібнювач для відходів (Диспоузер) FRANKE TURBO ELITE
SLIM TE-75 134.0607.344 (Китай)**

9 828 €

(Ціна без врахування доставки)

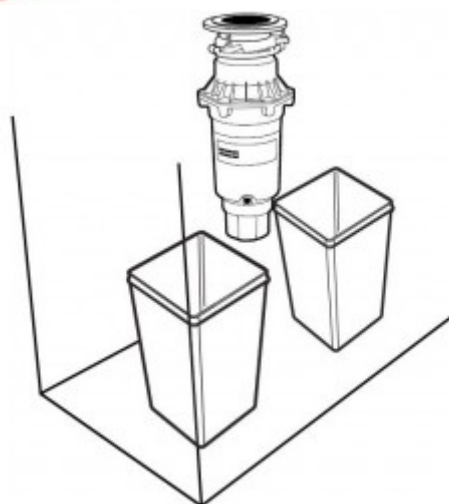

Характеристика


Матеріал корпусу	
Діаметр горловини, мм	
Висота	386 мм
Глибина	158 мм
Ширина	158 мм
Швидкість обертання, об/хв	2700
Напруга, В	220
Потужність, кВт	0,55
Вага, кг	5,7
Гарантія	24 міс

Опис товару

- Потужність: 0,75 к.с.
- Матеріал монтажного фланцю: нержавіюча сталь
- Матеріал камери подрібнення: нержавіюча сталь
- Система подрібнення Torque Master
- Антибактеріальний захист Bio Shield
- Пневмокнопка в комплекті

Подрібнювач відходів призначений для подрібнення харчових відходів. Пристрій встановлюється безпосередньо на кухонну мийку і приєднується через зливний отвір до системи каналізації.

Часто під мийкою потрібно встановити додаткові прилади - такі, як системи фільтрації води, проточні водонагрівачі, системи сортування сміття, тощо. Новий компактний подрібнювач дозволяє знайти для цього місце.

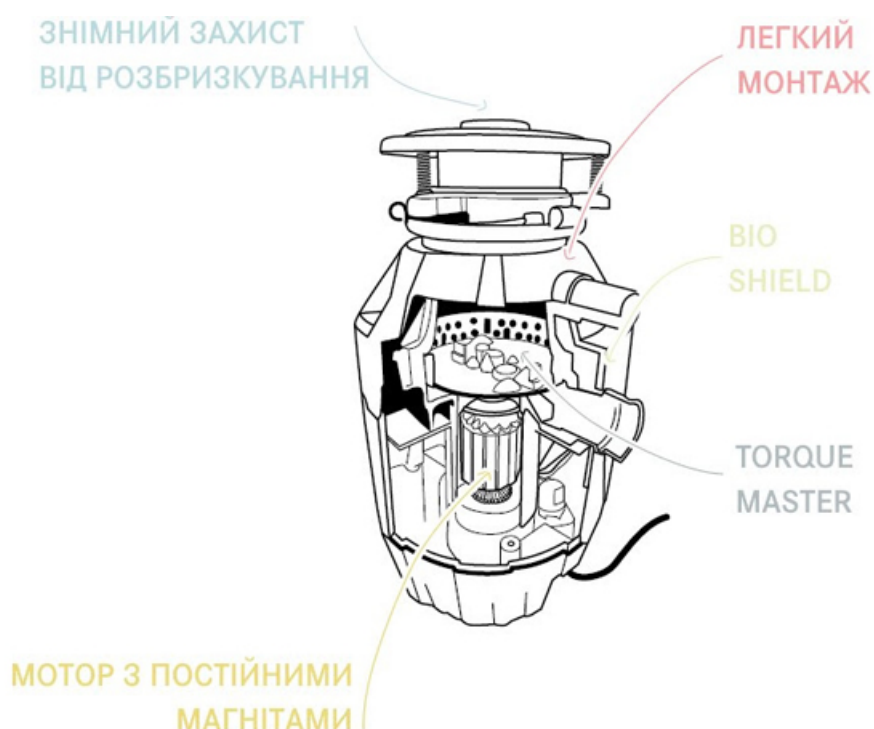

Знімний захист від розбризкування

Для запобігання розбризкування чи викидання подрібнених частинок між горловиною подрібнювача та зливним отвором мийки встановлюється гумовий захист. Він дозволяє завантажити значно більшу кількість харчових залишків, проте, якщо потрібно утилізувати габаритні відходи, захист легко знімається, таким чином збільшується площа горловини подачі.

Легкий монтаж

Змонтувати подрібнювач в кухонну мийку в більшості випадків можна самостійно, без допомоги професіоналів. Щоб встановити прилад, потрібно закріпити фланець за допомогою трьох болтів, вставити корпус подрібнювача та трохи повернути. Все, далі лише з'єднати перелив та злив з каналізаційною системою. Подивіться це відео та переконайтесь як це швидко.

Технологія BIO SHIELD

Внутрішні елементи подрібнювача мають спеціальну антибактеріальну обробку, яка запобігає розвитку бактерій, що є основним джерелом неприємних запахів. За належної експлуатації подрібнювач не продукуватиме запахи в кухні.

Torque Master

Електричний мотор розвиває достатній крутний момент, щоб подрібнити навіть найміцніші рештки! Функція автореверсу, якою обладнані подрібнювачі інших виробників, просто не потрібна.

Мотор з постійними магнітами

Мотори з постійними магнітами мають вищу швидкість (до 2800 об/хв на відміну від індукційних моторів, які розганяються до менш, ніж 1500 об/хв) та розвивають максимальний крутний момент відразу після запуску, не потребуючи часу для виходу на максимальний крутний момент.