

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 12 від 10-05-2024

Котел газовий навісний ЖИТОМИР-М АДГВ 12 СН, 2-контурний

17 772 €

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Висота	641 мм
Глибина	353 мм
Ширина	420 мм
Площа обігріву, м ²	120
Температура подачі теплоносія, °C	60-80
Тип газу	природний
Тип камери згоряння	герметична
КПД на номінальній потужності, %	90
Під'єднання води, "	1/2
Під'єднання газу, "	1/2
Під'єднання до системи опалення, "	1 1/2
Номінальна теплова потужність, кВт	12,5
Витрати природного газу, м3/год	1,4
Вага, кг	58
Гарантія	12 міс


Опис товару

- Тип котла: газовий котел парпетного типу з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стіну приміщення
- Кількість контурів: 2 (опалення + гаряче водопостачання)
- Максимальна температура води на виході з котла: не більше 90 °C
- Рекомендована температура теплоносія: 60-80 °C
- Робочий тиск теплоносія, не більше: 0,15 МПа
- Максимальний тиск теплоносія: не більше 0,2 МПа
- Максимальний тиск в контурі водонагріву: 0,6 Мпа
- Патрубки підключення до системи опалення: G" 1 1/2"
- Патрубки підключення до системи газопостачання: G" 1/2"
- Патрубки підключення до системи водопостачання: G" 1/2" (тільки для моделей АДГВ)
- Діаметр зовнішньої труби димоповітряного блоку: 230 мм
- Мінімальна товщина зовнішньої стіни приміщення: 240 мм
- Максимальна товщина зовнішньої стіни приміщення: 540 мм
- Продуктивність водонагріву з різницею температур 35°C, при температурі теплоносія в котлі 90 °C: 4,8 не менше, л/хв

“Житомир-М” - газові котли, що не потребують димоходу. Відвід продуктів згоряння та забір повітря відбувається за допомогою димоповітряного блоку через зовнішню стіну будівлі.

Котли мають герметичну камеру згоряння, що дозволяє встановлювати їх в багатоквартирних будинках. Газові котли парапетного типу серії "Житомир-М" з відводом продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку - оптимальне рішення для опалення приміщень не обладнаних димохідним каналом. Модельний ряд котлів "Житомир-М" складається з п'яти моделей потужністю 5, 7, 10, 12,5 та 15 кВт.

Котли "Житомир-М" мають герметичну камеру згоряння, що забезпечує високу безпеку експлуатації котла, та дозволяє встановлювати його в багатоповерхових багатоквартирних будівлях. Забір свіжого повітря для роботи котла та відвід димових газів відбувається через зовнішню стіну будинку через димоповітряний блок, що поставляється в комплекті з котлом.

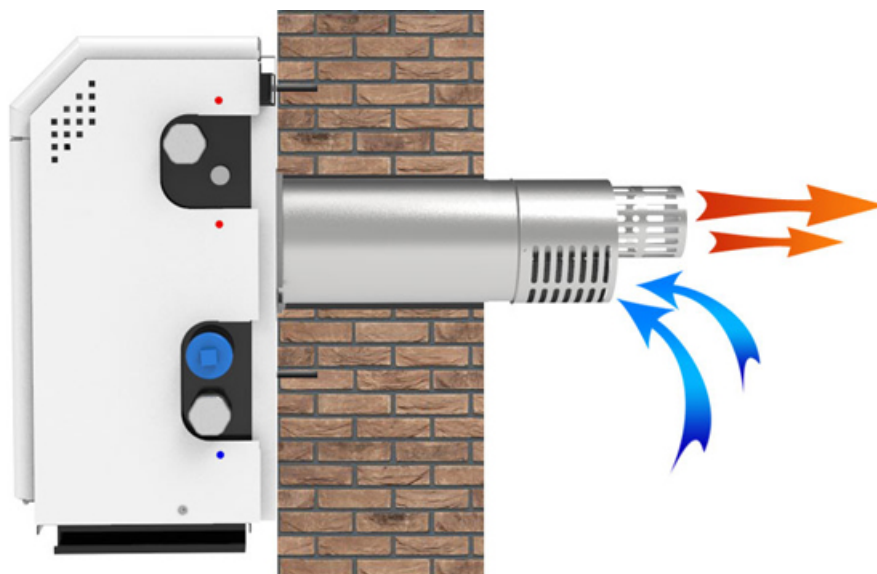

Всі моделі комплектуються автоматикою 630 EUROSIT (Італія), яка має вбудований газовий редуктор, ПЬЕЗОРОЗПАЛ, датчик полум'я і датчик перегріву, а пальника POLIDORO дозволяють домогтися найбільш ефективного згоряння газу, а відповідно високих показників ККД і економічності. Кожен випущений котел піддається семи видах випробувань на надійність, в ході яких він випробовується в робочих і екстремальних режимах.