


КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 44 від 10-05-2024

Пароварка вбудована Gaggenau - BSP220111 Vario 200


97 024 €

(Ціна без врахування доставки)

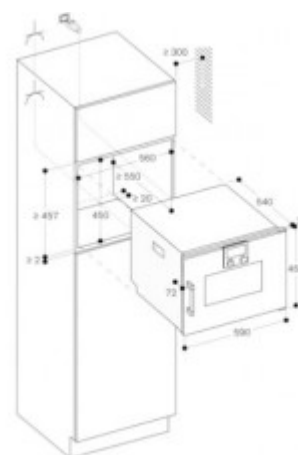

A. Розетка
Розміри в мм

Вид збоку BSP 220/250 над BOP

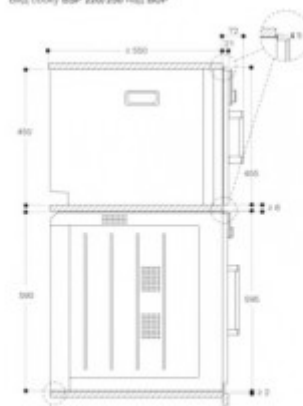

Розміри в мм

Характеристика

Висота	455 мм
Глибина	540 мм
Ширина	590 мм
Ширина монтажу	600 мм

Опис товару

- Тип Вбудована
- Встановлення врівень з меблевим фронтом, навіс дверей: праворуч
- Приготування на парі при температурі від 30°C до 100°C та рівні вологості 100%
- Технологія сувід з точним контролем температури
- Сенсорний TFT - дисплей
- Електронний контроль температури в діапазоні від 30°C до 100°C
- Персоналізація автоматичних програм
- Кнопка для виклику інформації із вказівками з обслуговування
- Двері відкриваються вбік, кут відкриття до 110°
- Корисний об'єм 58 л
- Відкриття дверей Поворотні двері
- Розміри ніші для вбуд. (мм) 450-450 x 560-560 x 550
- Розміри приладу (мм) 455 x 590 x 540
- Розміри приладу в упаковці (мм) (ВхШхГ) 575 x 660 x 690
- Матеріал дверей скло
- Вага нетто (кг) 40,711
- Запобіжники (А) 16
- Напруга (В) 220-240
- Частота (Гц) 50

Режими нагрівання

- Вологість 100 %. Режим сувід
- Режим `Бродіння`
- Розморозка
- Приготування при низькій температурі

Особливості

- Навіс дверей праворуч
- Панель управління зверху
- Колір Металік
- Знімний контейнер 1.7 л
- Індикатор рівня води
- Індикатор фактичної температури
- Функції таймера: таймер приготування, таймер вимкнення, короткостроковий та довгостроковий таймер
- Автоматичне визначення точки кипіння
- 1 LED лампа збоку
- Духовка з нержавіючої сталі
- 4-рівневі напрямні для деко
- Для підключення до Home Connect, необхідно з'єднати прилад з роутером за допомогою LAN-кабелю (рекомендовано) або через WiFi
- Доступність функцій Home Connect залежить від доступності програми у Вашій країні. Home Connect не доступний у всіх країнах. Докладніша інформація на сайті www.home-connect.com

Безпека

- Захист від дітей
- Захист на час відпустки
- Охолодження корпусу приладу з термозахистом

Очищення

- Програма очищення

- Повністю автоматична програма очищення від накипу

Рекомендації з монтажу

- Двері на іншу сторону не перенавішуються
- Забороняється встановлювати інші електронні прилади над BS
- Двері на інший бік не переважаються. Фасад приладу виступає на 21 мм від рівня меблів
- Зовнішній край дверної ручки виступає на 72 мм від поверхні меблів
- Між приладом та фасадами сусідніх шаф необхідно передбачити зазор мін. 5 мм
- Необхідно також враховувати виступ ручки при плануванні поряд з фасадами сусідніх шаф
- При установці в кутку необхідно забезпечити кут відкриття дверцят мінімум на 110°
- Розетка для підключення приладу має розташовуватись за межами ніші для вбудовування
- Роз'єм для підключення LAN-кабелю розташований позаду приладу у правому верхньому куті щодо фронту

Підключення

- Загальна потужність підключення: 2.8 кВт
- Мережний шнур довжиною 1.8 м з вилкою
- Заплануйте підключення кабелю LAN
- Споживана потужність у режимі очікування/ввімкненого дисплея 0.8 Вт
- Споживана потужність у режимі очікування/вимкненого дисплея 0.5 Вт
- Споживана потужність у режимі очікування/мережі 1.8 Вт
- Час автоматичного режиму очікування / увімкненого дисплея 20 хв
- Час автоматичного режиму очікування / вимкненого дисплея 20 хв
- Час автоматичного режиму очікування / в мережі 2 0 хв
- Для відключення WiFi модуля зверніться до посібника користувача